




® WEDICO
BAUANLEITUNG
Aluminium-Radkappen
 für Hinterachsen mit / ohne Differential
Art.-Nr. 185

Anz.	Bauteil	EDV-Nr.
2	Aluminium Radkappe für Hinterachse	26996

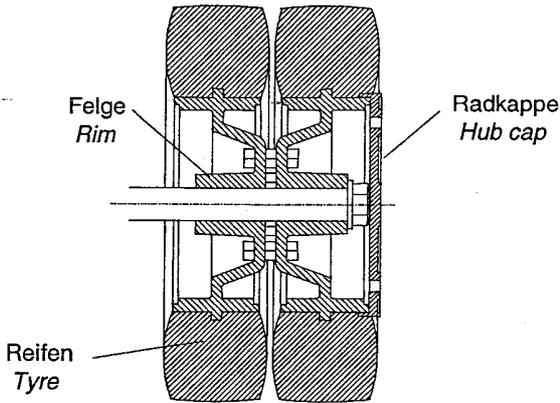

B-184

© 1997 by WEDICO, Postfach 20 04 18, D - 42 204 Wuppertal.
 Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
 Technische Änderungen behalten wir uns vor. Nachdruck und Vervielfältigung
 nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.



® WEDICO
ASSEMBLY INSTRUCTION
Aluminium Hub Caps
 for rear axles with / without differential
Art.-No. 185

Qty.	Assembly part	EDP-No.
2	Aluminium hub cap for rear axle	26996

Montage: Nachdem die Felgen mit montierten Reifen an die Achse, bzw. das Differential geschraubt sind, kann die Radkappe auf die äußere Felge gesetzt werden. Ziehen Sie dazu den äußeren Reifen Stück für Stück von der Felge weg und drücken ihn dann über die Radkappe. Nach korrekter Montage wird die Radkappe durch den Druck zwischen Felge und Reifen geklemmt.

Bei Einzel-Standardbereifung muß die Felge genau wie die äußere Felge in der Abbildung montiert werden. Entsprechend lassen sich die Radkappen auch auf Felgen mit Breitreifen montieren (ohne Abb.).

Assembly: After having added the rims along with the mounted tyres onto the axle respect. onto the differential, set now the hub cap onto the outer rim. For this purpose draw the outer tyre off the rim and press then the tyre over the hub cap. Once this unit has been assembled correctly the cap is automatically being cramped by the pression between rim and tyre.

On standard single-tyred units the rim has to be mounted exactly like the outer rim (see drawing). You may perfectly use these caps for the rims of wide tyres, too (no ill.).

25.02.97 184.DOC / Zub

© 1997 by WEDICO, P.O. Box 20 04 18, D - 42 204 Wuppertal, Germany.
 We can assume no liability for technical or typographical errors.
 We reserve the right to incorporate technical modifications.
 Duplication and reproduction only with our express consent.