




# Bedienungsanleitung

## 2-Kanalschalter mit Relais 2x 10A

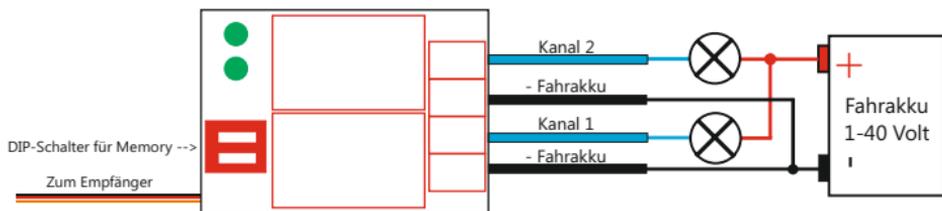

Leistungsmerkmale:

Betriebsspannung: 4,8-6V

Schaltspannung: 1-40V

Max - Schaltstrom: 10A pro Kanal / Relais

Abmaße: 40 x 34 x 21 mm

Gewicht: 40g mit Servokabel

Autosetup, 2 Kanäle tastend oder Memory

## Setup

Dieser 2-Kanal-Schalter passt sich beim Start automatisch auf ihre Fernsteuerung an und reagiert auf Veränderungen des Knüppels ausgehend vom Nullpunkt beim Anstecken. Schalten Sie ihren Sender also auf jeden Fall VOR der Spannungsversorgung ihres Modells an und achten Sie darauf, dass alle Steuerknüppel **3 Sekunden in Neutralposition** stehen bleiben.

Auf dem Modul befinden sich zwei DIP-Schalter zum Ein-/Ausschalten der Memoryfunktion. Die beiden LEDs zeigen an, ob ein Kanal geschaltet ist, oder nicht, so können Sie jederzeit die korrekte Funktion prüfen.

## Bedienung

**Tastend:** Steuerknüppel nach unten/oben lenken. Kanal wird eingeschaltet, Kanal schaltet sich beim Verlassen der Position automatisch aus.

**Memory:** Steuerknüppel kurz nach unten/oben lenken und wieder in 0-Position. Kanal wird eingeschaltet. Zum Ausschalten Vorgang wiederholen.

## Garantiebedingungen

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf dieses Produkt. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden. Für Sachschäden, Personenschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, übernehmen wir keine Haftung, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht möglich ist. Bei Schäden die durch Betriebsbedingungen außerhalb der angegebenen Daten entstehen können wir keine Garantie gewähren.

Dies gilt besonders für:

Zu niedrige oder zu hohe Betriebsspannungen (Zellenzahl), überhöhte Strom/Spannungswerte, Wasserschäden, Verpolen oder allgemein falsches Anschließen.

## Rechtliches

CE-Prüfung

Dieses Produkt erfüllt die EMV-Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG

Gepprüft nach folgenden Fachgrundnormen:

EN 55014-1/A1 55014-2 / WEEE DE 74067127

Verwendungsbereich: Funkferngesteuerte Modelle

Bei Fragen und Problemen wenden sie sich bitte an uns unter:

Inhaber: Manja Willing

Postanschrift: Ostpreußenstr. 26, 49525 Lengerich

Steuernummer: 327/5241/1447

USt.-IdNr.: DE234296638

Telefonnummer: 05481-3298716

*www.Modellbau-Regler.de*