


Zuweisung des Effektes ... zum Programm 2:

1. Schalten Sie das Programm 2 mit „Taster nach unten“ ein
2. Danach „den Taster nach oben drücken“ und für >7sec. dort halten. Wenn zwei LEDs blinken wurde der nächste Effekt ausgewählt.
3. Bitte den Schritt 2 so oft wiederholen, bis der gewünschte Effekt ausgewählt ist
4. Ist der gewünschte Effekt ausgewählt, den Taster für >10sec. nach unten halten um die Zuordnung Programm – Effekt abzuspeichern. Das erfolgreiche Abspeichern wird mit zwei blinkenden LEDs bestätigt.

**Übersicht der Effekte:**

- A, B & C: Xenonentladungslampen
- D, E, F & G: Blinken (verschiedene Varianten)
- H, I & J: Blitzlicht (verschiedene Varianten)
- K, L & M: dauerhaftes Licht
- N & O: Lauflicht

Die genaue Signalabfolge der einzelnen Effekte entnehmen Sie der Tabelle.

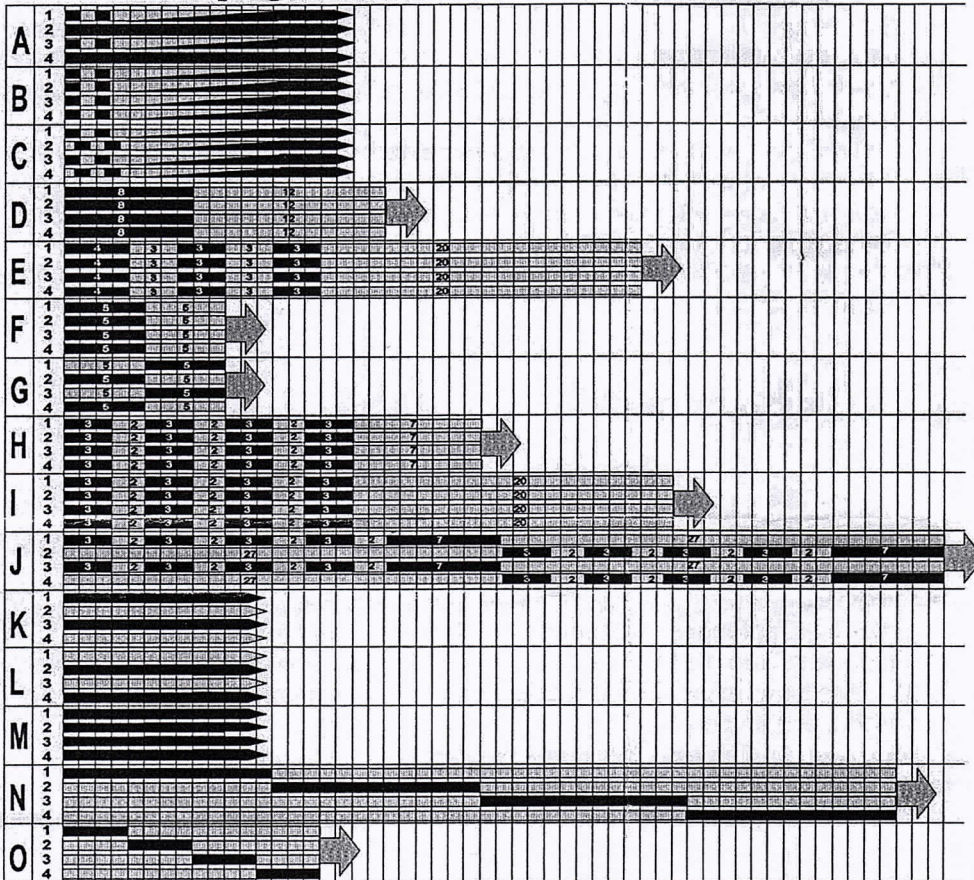

Das XBSeffect-Modul ist bei Auslieferung folgendermaßen konfiguriert:

- Programm 1: Effekt A  
Ausgänge 1 & 3 mit Xenon -Effekt; Ausgänge 2 & 4 dauerhaft
- Programm 2: Effekt L  
Ausgänge 1 & 3 ausgeschaltet; Ausgänge 2 & 4 eingeschaltet

Bei der Zuordnung der Effekte zu den beiden Programmen ist man komplett frei.

**Technische Daten:**

- Versorgungsspannung: aus dem Empfänger (BEC) oder externe Spannungsversorgung: 6 – 14V
- Ausgangsspannung: entspricht der Versorgungsspannung
- max. Strom pro Ausgang: 100mA

Veroma Modellbau



Sicherheitshinweis



Safety Note



Altersbeschränkung:  
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Age restriction:  
Not suitable for children under 14 years.

Stromversorgung:  
Das Gerät darf nur mit der vorgesehenen Gleichspannung betrieben werden.  
Der Betrieb mit einem Netzgerät ist nicht zulässig.

Power supply:  
The device may only be presented with the long DC voltage to operate. The operation with a network devices not permitted.